CALIZO

ACABADO | BORDES Y PLAYAS DE PISCINA

AQUA PASO RECTANGULAR

Mobiliario arquitectónico decorativo para exteriores, jardines, terrazas, piscinas, parques, entre otros.

- Elemento sólido prefabricado en concreto arquitectónico
- Para interiores y exteriores
- Producto hecho a mano
- Producto fabricado con materiales naturales

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Concreto arquitectónico 3500 PSI
· Macrofibra sintética
· Peso Neto x m2: 69,12 kg.
· Producto presellado * Se debe sellar al final de la obra
· Acabado liso, coral, natura o granilla

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Para uso exterior e interior
· Tráfico peatonal

DIMENSIONES NOMINALES

· 1200 mm x 600 mm x 25 mm

MANTENIMIENTO

· Lavar periodicamente cada seis meses con Agua y Jabón neutro

· Sellar periodicamente cada doce meses con un sellante hidrofugante tipo SERUM, con mayor o menor frecuencia dependiendo de las condiciones a las que está expuesto el elemento.

· No usar ácido como método de limpieza

PLANOS TÉCNICOS

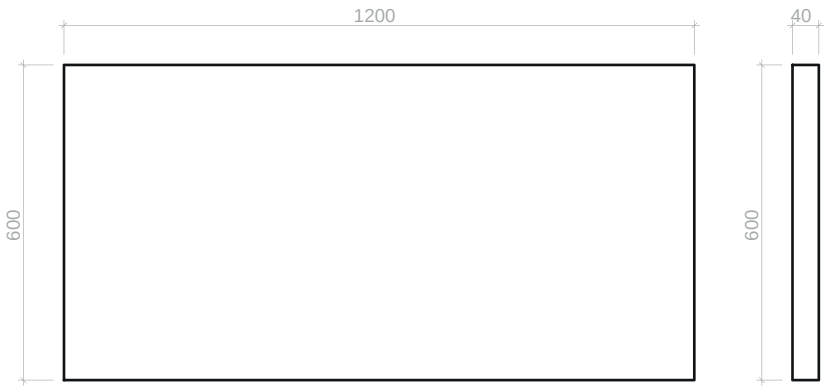

COLORES

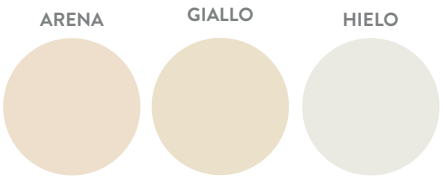

TEXTURAS

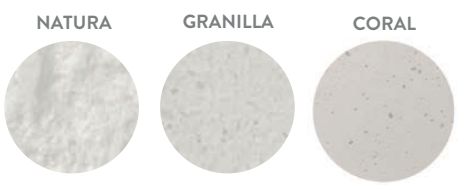

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades en mm

ACABADO | BORDES Y PLAYAS DE PISCINA

AQUA PASO RECTANGULAR

CALIZO

CALIZO

LEER INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

Los productos de la línea Aqua son revestimientos en concreto arquitectonico. El material es fabricado a mano. Estos productos pueden ser instalados en interiores o exteriores. La línea Aqua es atérmica; absorbe menos calor que otros productos cuando son usados en áreas exteriores expuestas al sol. Sin embargo, como en cualquier otro material, los colores oscuros absorben más calor que los colores claros.

Debido a que los productos son hechos a mano, cada pieza puede mostrar variaciones menores en tonalidad, espesor y textura. Por lo tanto estos productos son MULTITONO y tienen CARAS DIFERENCIADAS. Estas características tiene el fin de resaltar la apariencia y exclusividad de esta línea de productos.

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

Descargue el material con cuidado en una superficie firme, descargue con montacargas, de lo contrario, descargue a mano sin apilar, colocándolo verticalmente protegiendolo del agua y del polvo. No almacene el producto a la intemperie y proteja en todo momento el material del agua, polvo y otros elementos que puedan alterar su apariencia. No almacene otros productos sobre el material recibido. El transporte desde el almacenamiento hasta el lugar de instalación debe realizarse con atención a proteger el material de golpes. Una mala manipulación del material puede originar en el producto daños como desportilles, fisuras o roturas, e incluso averías irreparables del material.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instale en la última etapa de la obra. La superficie debe estar dimensionalmente estable y limpia antes de la instalación. Desempaque con las manos limpias. Antes de la instalación, aplique una primera capa de sellante sobre la cara vista, se recomienda utilizar SERUM SELLADOR BASE SOLVENTE. Humedezca la superficie y limpie la parte trasera de cada elemento con un cepillo de cerdas duras húmedo. Para cortes en el material utilice pulidora con disco diamantado de 4.5”.

Para la instalación utilice mortero de pega en la técnica de doble encolado y una llana dentada de 10mm. Se sugiere utilizar CONCREPEGA BLANCO. Utilice plástico para proteger el material de agua, polvo y otros agentes externos que pueden alterar su apariencia. Para emboquillar mantenga una junta de mínimo 5 mm. Se sugiere utilizar CONCREPEGA BOQUILLA mínimo 24 horas después de instalado el material, aplique la boquilla con salsero. Antes de emboquillar debe proteger los bordes de los productos con cinta de enmascarar.

Retire la cinta 30 minutos después de terminar el emboquillado. Para juntas de dilatación la separación debe ser minimo de 7mm. Se sugiere utilizar espuma de polietileno con un sellador de poliuretano. Estas juntas deben estar espaciadas a máximo 3 metros en ambas direcciones.

Evite el tráfico durante 3 días luego de la instalación. Una vez limpios y secos los elementos instalados se debe sellar, se sugiere utilizar SERUM SELLADOR BASE SOLVENTE y siga las instrucciones del sellador a utilizar. Para la limpieza de este producto, utilice agua y jabón con PH neutro. COMO MÉTODO DE LIMPIEZA NO UTILICE JABÓN EN POLVO O ÁCIDOS PORQUE PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE DE LA PIEZA. Se recomienda hacer una aplicación de SERUM SELLADOR BASE SOLVENTE mínimo cada año o con mayor frecuencia según las condiciones del espacio donde se instaló el material.