# VÁLVULA ORINAL 0,5 LPF

REFERENCIA: IO-PU04-211

## MATERIALES

Latón. Acero inoxidable, ABS, Caucho

## CONEXIONES

Rosca hembra ½" NPT

## NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

## CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 5659 DISPOSITIVOS DE DESCARGA PRESURIZADA (FLUXÓMETROS) PARA APARATOS DE FONTANERÍA. REQUISITOS DE DESEMPEÑO (ASSE 1037.1990)**

- Uso institucional - No tóxico
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministro: 61N.m (45Lb.Ft).
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 150.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

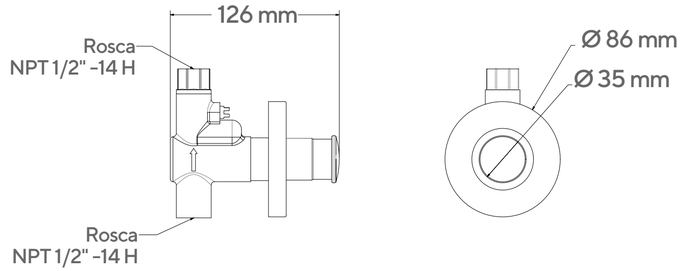


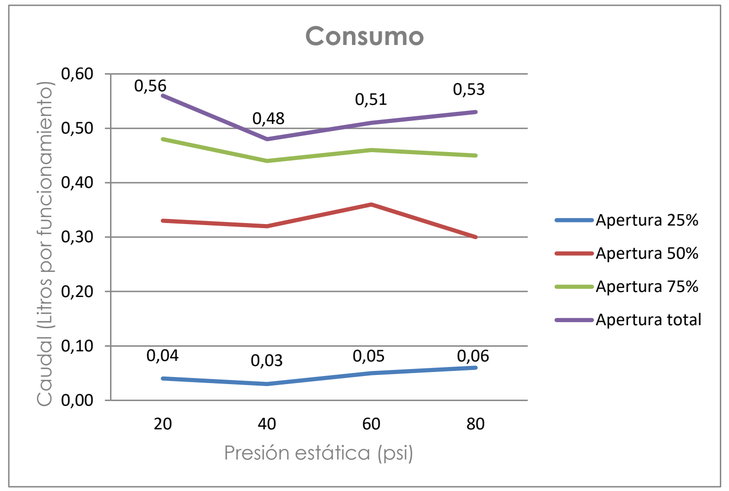


## GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Fecha: 30/05/2020 - Versión No 1**