BRAZO PARED CURVO
PRATO

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Material	Laton
Acabado	Anticado
Uso	Residencial
Temperatura de uso	15° Min - 70° Maxi
Garantía - Acabado	2 años en funcionamiento
Garantía Funcionamiento	3 años en acabado
Presión de trabajomínima	15,5 psi
Presión de trabajo Maxima	125 psi
Peso	0,42 Kg +/- 5%

***Los valores de presión corresponden a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuracion de la Obra.**

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- En construcciones nuevas es importante drenar la tuberíaantes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos químicos.
- La garantía no será válida cuando el producto haya sido:
  - Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
  - Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas
  - Alterado o reparado por personas no autorizadas.
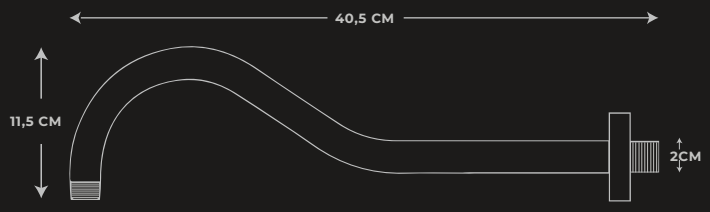
DIMENSIONES