ORINAL

SAVONA

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Material	Porcelana
Acabado	Brillante
Uso	Institucional
Consumo	0,5 L hasta 1,9 L
Dimensiones del orinal	35 x 35 x 64,5 cm
Garantía	10 años en porcelana

*NOTA: Dimensiones nominales, cumple tolerancia admitidas en norma ASME A112.19.2 - 2008 / CSA B45.1-08

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Orinal de alta eficiencia con diseño mediano de formas redondeadas, entrada superior y consumo de 0,5 L hasta 1,9 L por descarga.
- Geometría del pozo profundo que evita que salpiques.
- Fabricado en porcelana sanitaria de fácil mantenimiento y limpieza.
- Incluye grifería de push y sifón para fácil instalación.

DIMENSIONES

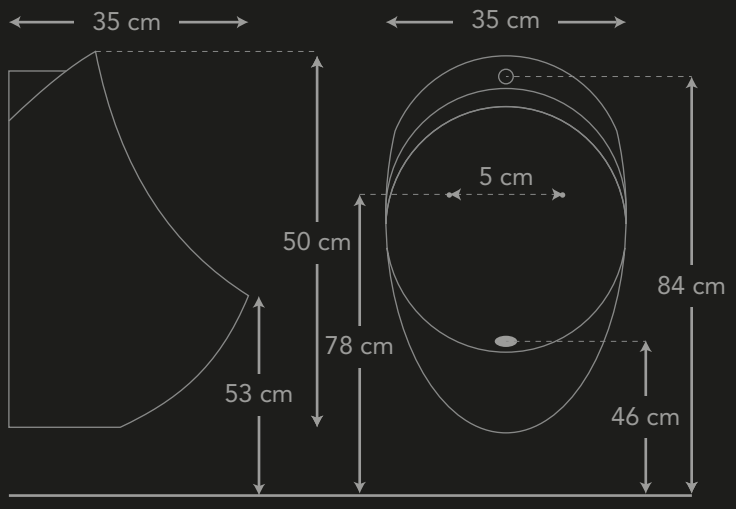

Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm

GRIFERIA PARA ORINAL

MARSELLA

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Tipo de instalación	Expuesta
Material	Latón cromado
Peso neto	560g - 1,23lb
Peso bruto	680g - 1,49lb
Consumo de agua	0.5 L hasta 1.9 L
Cierre automático	De 3 a 9 segundos
Garantía	3 años en funcionamiento

*Los valores de presión corresponde a caudales promedios, y son tomadas como referencias máximas y mínimas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica y configuración de la obra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- En construcciones nuevas es importante drenar la tuberia antes de instalar la grifería con el fin de eliminar residuos que afecten el correcto funcionamiento del producto.
- Para asegurar la durabilidad del acabado del producto se recomienda limpiar únicamente con agua y con un paño limpio evitando utilizar fibras, abrasivos o productos quimicos.
- La garantía no será valida cuando el producto haya sido:
  - Utilizado en condiciones diferentes a las recomendadas.
  - Dañado por no seguir las recomendaciones de limpieza indicadas.
  - Alterado o reparado por personas no autorizadas.
  - Grifería electrónica de activación por medio del sensor infrarojo para ser utilizada con agua fría.

DIMENSIONES

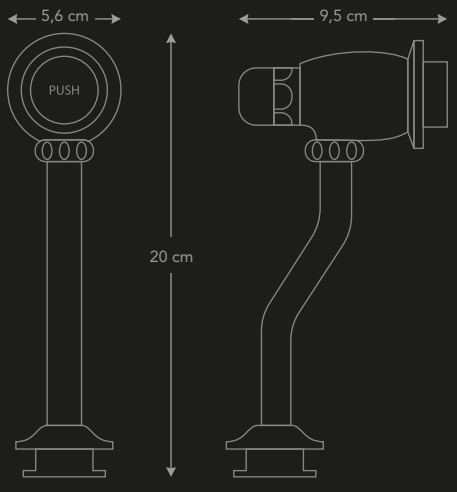

Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm